
Sieninės Split sistemos

Y Design

A+++ Vėsinimas SEER 9,2
A+++ Šildymas SCOP 5,3

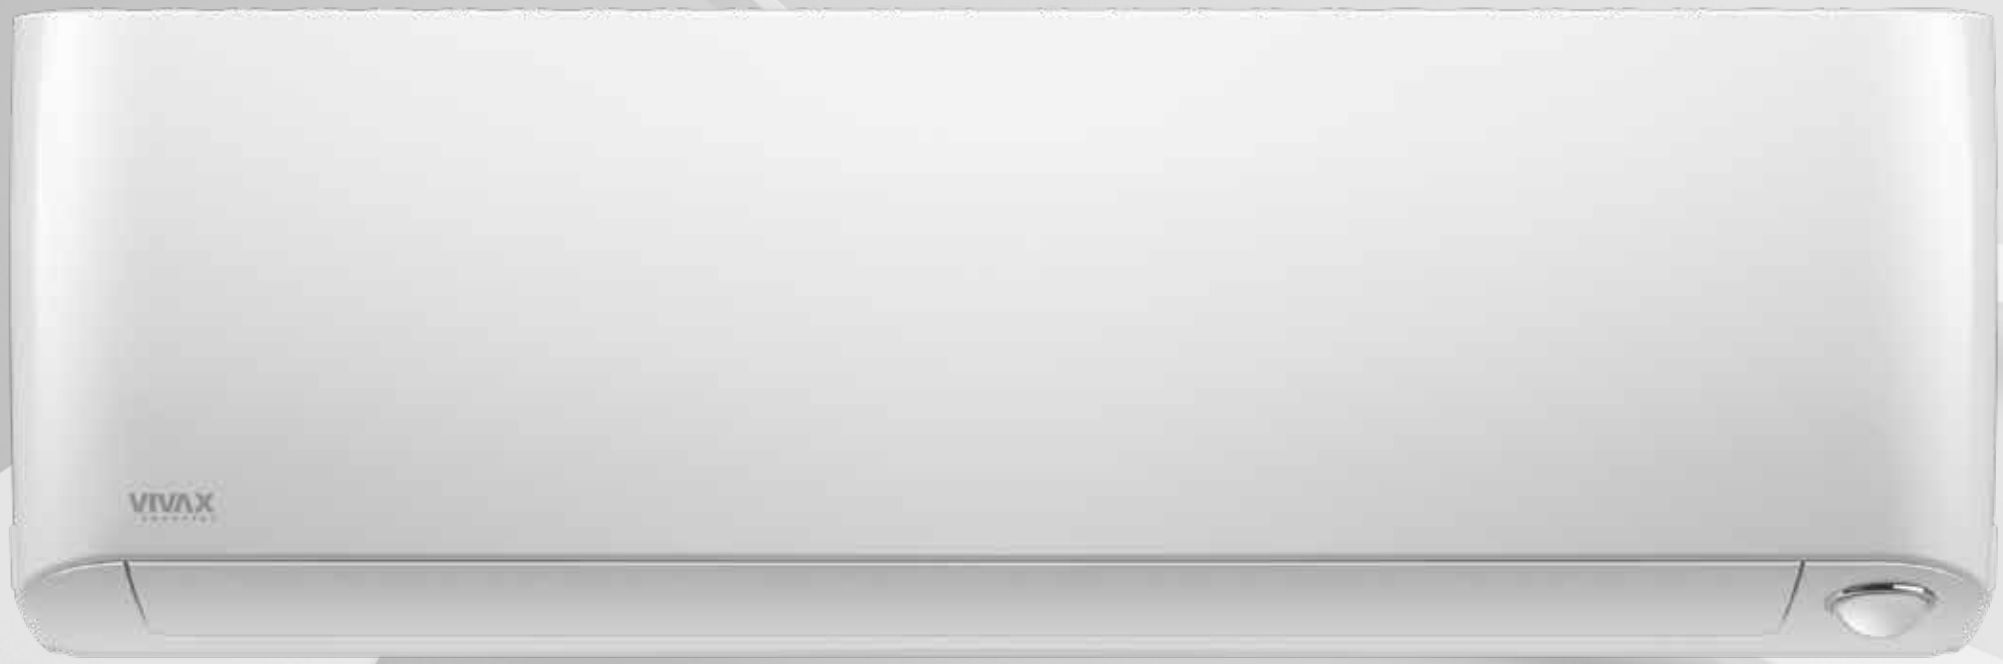

ENERGIJOS TAUPYMAS

- R32 dujų
- Nakties režimas
- 1,0 W standby režimas
- ECO režimas

SVEIKATA

- Dulkių filtras
- Savaiminis išsivalymas
- BIO filtras
- Antikorozinė apsauga - auksinė danga
- Jonizatorius

PATIKIMUMAS

- Vėsinimas prie -32 °C
- Šildymas prie -32 °C
- 3D DC inverterisis
- Klaidų aptikimas ir atvaizdavimas
- Šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklis
- Avarinė funkcija
- Vožtuvo apsauginis gaubtas
- Kondensatorių šildytuvai
- Kompresorių šildytuvai
- Išmanus atitirpinimas
- Veikimas esant žemai įtampai

KOMFORTAS IR PATOGUMAS

- Paskutinio režimo atmintis
- Laikmatis
- Mentelės padėties atmintis
- Judesio daviklis
- 3 oro srauto greičiai
- Šildymas prie 8 °C
- Automatinis darbinis režimas
- Turbo
- Skaitmeninis ekranas
- Drėgmės kontrolė
- 3D oro srautas
- Rankinis valdymas
- I Feel funkcija
- Tylus veikimas
- Dviejų krypčių pajungimas kondensato nubėgimui
- Auto swing
- 12 oro srauto greičių
- Soft start
- Wi-Fi valdymas

	Model	ACP-12CH35AEYIs R32
Vėsinimas	Galia (W)	3517 (1031~4816)
	Energinio naudingumo klasė	A+++
	SEER efektyvumas	9,2
	Vėsinimo rėžimo ribos	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	3500
	Elektrinė galia (W)	748 (102~1955)
Šildymas	Galia (W)	4250 (753~7200)
	Energinio naudingumo klasė	A+++
	SCOP efektyvumas	5,3
	Šildymas rėžimo ribos	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Apskaičiuota šildos galia (W)	2200
	Elektrinė galia (W)	924 (104~2625)
Vidinis įrenginys	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	575 / 497 / 340
	Sausinimo galia (L / h)	1,2
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW	43 / 34 / 24
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 59
	Pakuotės išmatavimai (mm)	985 x 370 x 350
	Įrenginio išmatavimai (mm)	895 x 248 x 298
	Gross / neto svoris (kg)	17,5 / 12,7
Išorinis blokas	Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 55,5
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 60
	Šaltnešis	R32
	Laikiklio atstumas (mm)	511
	Pakuotės išmatavimai (mm)	915 x 370 x 615
	Įrenginio išmatavimai (mm)	805 x 330 x 554
	Gross / neto svoris (kg)	34,8 / 32,3
Jungtys	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	25
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10
	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5
	Dujų papildymas (g / m)	12
Elektros maitinimas	Maitinimo kabelis (mm²)	5 x 1,5
	Elektros maitinimas VĮ / IB 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5

A+++ šildymas ir vėsinimas



Pažangi inverter technologija leidžia oro kondicionieriui veikti efektyviai ir esant itin ekstremaliomis oro sąlygomis. Galima mėgautis šildant net ir esant -32 ˚C lauko temperatūrai, o 100 % pajėgumu iki -15 ˚C.

VEIKIA VISU PAJĖGUMU -15 ˚C TEMPERATŪROJE

Kai temperatūra nukrenta iki -15 ˚C, VIVAX Y Design oro kondicionieriai toliau veikia visu pajėgumu. Esant tokiai žemai temperatūrai, šios serijos oro kondicionieriai pagamina 5,3 kW šildymo energijos iš 1,0 kW sunaudotos elektros.

Judesio jutiklis

Išmanusis judesio jutiklis gali automatiškai atpažinti žmones patalpoje ir atitinkamai reguliuoti oro kondicionieriaus veikimą. Kai patalpoje yra žmonių, įjungiamas stiprus vėsinimas, o jiems išėjus, įrenginys toliau veikia sumažintu greičiu.

