
LUNOS
Energetiškai efektyvūs

LUNOMAT


RINKOS LYDERIO SIŪLOMAS CENTRINIS VĖDINIMAS

- Į išorę išleidžiamas oras, viršuje arba šone esanti DN 125 jungtis
- Itin efektyvus entalpinis šilumokaitis, kurio šilumos atgavimo efektyvumas yra iki 95 %
- Siūlomi M5, F7 ir F9 klasių keičiami filtrai
- Įsiurbia šviežią orą iš išorės, apačioje arba šone esanti DN 125 jungtis

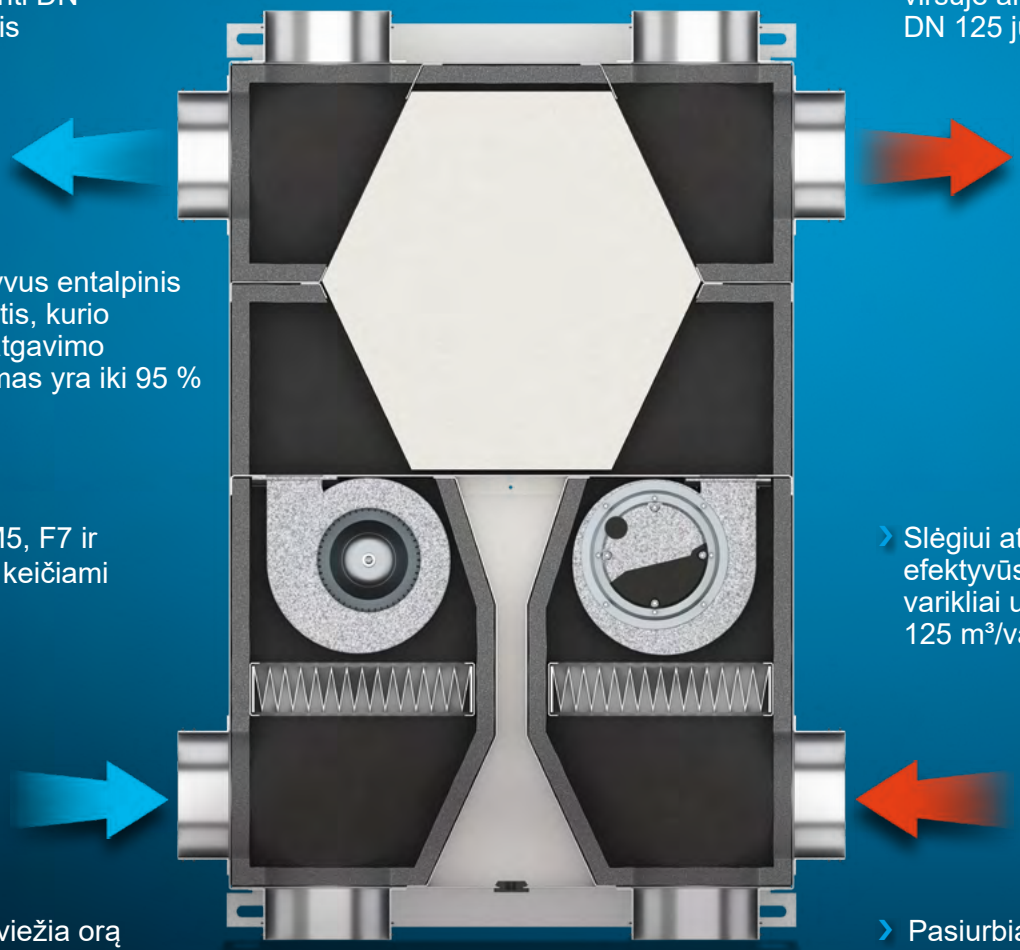

- Šviežias oras tiekiamas į gyvenamąsias patalpas, viršuje arba šone esanti DN 125 jungtis
- Slėgiui atsparūs ir itin efektyvūs EC išcentriniai varikliai užtikrinantys iki 125 m³/val. tūrio srautą
- Pasiurbia nešvarų orą iš gyvenamųjų patalpų, apačioje arba šone esanti DN 125 jungtis

LUNOMAT | TECHNINIAI DUOMENYS

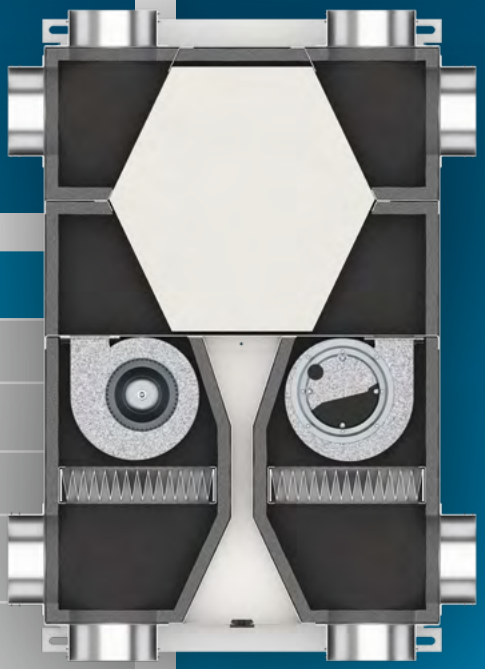

Specifikacijos	„LUNOMAT“
Oro srautas	0 - 125 m^3/h
Efektyvumas*	85 %
Efektyvumas pagal PNI	84 %
Specifinis galios suvartojimas (SPI) esant 50 Pa*	0,29 W/(m^3/h)
Maks. galios suvartojimas esant 125 m^3/h, 100 Pa	52 W
Šaltinio įtampa	100 - 240 V | 50/60 Hz
Išorinis ir vidinis nuotėkis	A1 klasė
Įrenginio matmenys (AxPxG)	802 x 551 x 183 mm
Sumontavimo galimybės	Naujoje statyboje ir renovuojant Sumontavimas ant lubų ir sienų 4 x DN 125 mm išvadai
Energijos efektyvumo klasė	A

* pagal EN 13141-7 esant nominaliam oro srautui

„LUNOMAT“ galima valdyti beveik visomis „LUNOS“ valdymo sistemomis: TAC, universaliu valdikliu bei gestų valdymu. Be abejo, valdyti taip pat galima ir per papildomą įrenginio radijo jutiklių sistemą naudojant išmanaus namo valdymo priemones tokias kaip „Alexa“ ir „homee“.

UAB „Litmax Trading“
Linkmenų g. 25A, Vilnius
Lietuva

Telefonas +370 618 42 114

info@litmaxtrading.lt

LUNOS
Energetiškai efektyvūs

P044043 04.19

60 metų kokybės